



**Consorzio di Bonifica
Media Pianura Bergamasca**

Prot. 5197

del 13/04/2016

Referente: Matteo Marrandino
Riferimento n°: 18.03.2016/3772

Spett.le
Comune di Palazzolo sull'Oglio

protocollo@palazzolo.viapec.it

OGGETTO: Variante generale del PGT del Comune di Palazzolo sull'Oglio.

Con la presente lo scrivente Consorzio di Bonifica, vista la nota comunale del 18 marzo 2016 relativa alla variante PGT in oggetto, segnala che:

- sul B.U.R.L. Serie Ordinaria n° 45 del 03/11/2015, è stata pubblicata la DGR 23 ottobre 2015 n° X/4229 "Riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione dei canoni di polizia idraulica", successivamente integrata dalla DGR 4439/2015, che ha sostituito le precedenti deliberazioni regionali in materia di reticoli idrici superficiali;
- sul B.U.R.L. supplemento n° 11 del 18/03/2016 è stata pubblicata la Legge Regionale n° 4/2016 "Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua";

è quindi opportuno verificare la congruenza della variante del PGT in elaborazione e del documento comunale di polizia idraulica con le prescrizioni di dette norme.

Inoltre, nella redazione della variante in oggetto, si raccomanda a codesta Spett.le Amministrazione Comunale:

- di evidenziare nelle tavole dei vincoli del PGT le previsioni relative ai vincoli di polizia idraulica e alle fasce di rispetto del reticolo idrografico individuato nello studio comunale.
- di indicare, nelle schede degli ambiti di trasformazione all'interno dei quali vi sono eventuali elementi del reticolo idrico che, ai sensi delle suddette norme di polizia idraulica, dovrà essere richiesta autorizzazione/concessione all'ente gestore del corso d'acqua;
- di garantire la funzionalità idraulica anche di eventuali fossi non appartenenti o individuati nel suddetto studio del reticolo prescrivendo in ogni caso la conservazione della continuità idraulica;
- di attentamente valutare per gli scarichi di acque meteoriche inerenti trasformazioni o interventi che comportino una diminuzione della permeabilità del suolo (edificazioni, strade, serre/tunnel, piazzali ecc), l'obbligo di prevedere e prescrivere la laminazione delle portate scaricate entro valori compatibili con la capacità idraulica dei ricettori;
- di prevedere e promuovere le disposizioni finalizzate al risparmio e al riutilizzo della risorsa idrica ai sensi della normativa vigente quali per esempio predisporre per gli usi diversi dal consumo umano, ove possibile, l'adozione di sistemi di captazione, filtro e accumulo delle acque meteoriche.



- di indicare nelle tavole del Piano Urbano Generale dei Servizi del Sottosuolo del PGT lo sviluppo dell'impianto pluvirriguo del fiume Oglio, opera pubblica realizzata dal Consorzio di Bonifica negli anni 1967-1970 con finanziamento statale.
- inoltre, nell'ambito del piano di interventi sul territorio comprensoriale denominato Bergamo Sicura, il Consorzio di Bonifica sta progettando l'intervento denominato "Sistemazione idraulica scarico Roggia Castrina nella Roggia Conta" che interessa il territorio comunale di Palazzolo come indicato nella scheda intervento trasmessa in allegato. Pertanto si chiede di individuare tale intervento nelle previsioni del PGT in oggetto.

A disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.


Mario Reduzzi
Direttore Generale
[Signature]

Allegati: c.s.



A00 COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGLIO
Protocollo Arrivo N. 10478/2016 del 13-04-2016
Copia Documento

Localizzazione interventi

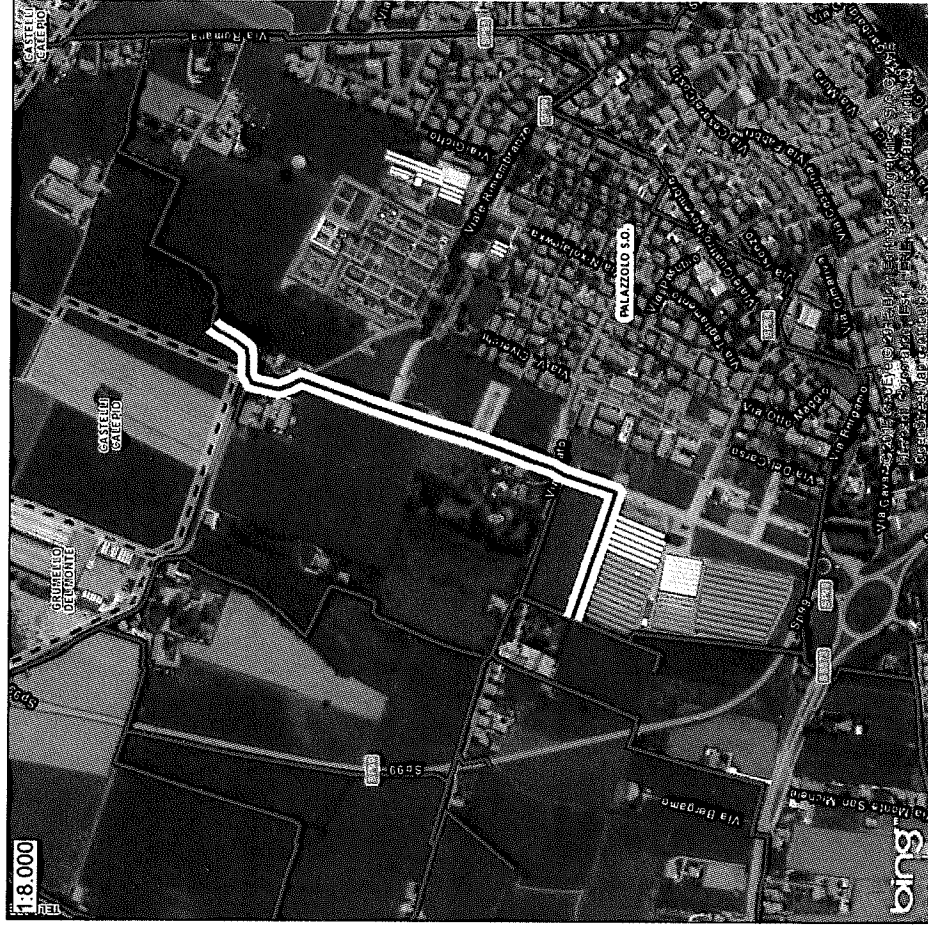

DESCRIZIONE INTERVENTO:

Il canale di scarico della Roggia Castrina nella Roggia Conta presenta problematiche gestionali connesse alla non costante presenza di acqua ed alla necessità di alleggerire la roggia Castrina per evitare i soventi fenomeni di esondazione che si verificano in Palazzolo sull'Oglio.

Si prevede la risagomatura ed adeguamento funzionale del canale a cielo aperto con sezione trapezoidale e sponde a 45° inerbita con fondo in cls adeguatamente armato. Sviluppo complessivo di m 510,00 e larghezza alveo di m 1,00.

QUADRO ECONOMICO:

a) Importo Lavori (comprensivi di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 2.500,00) € 85.000,00	
Lavori a base d'appalto	€ 85.000,00
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
b) Imprevisti 10%	€ 8.500,00
c) Espropri, danni, servitù	€ 10.000,00
d) Spese Generali 12%	€ 10.200,00
e) Spese per individuazione sottoservizi (Enel, gas, impianti telefonici ecc)	€ 1.000,00
Totale senza IVA	€ 114.700,00
f) IVA (22%) su a), b), e) € 20.790,00	
TOTALE GENERALE	€ 135.490,00